Celle filtranti CL/M/O 48-98

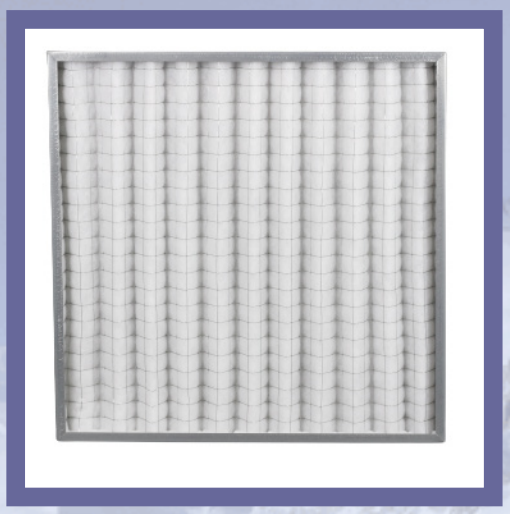

APPLICAZIONI
Prefiltrazione in: impianti di ventilazione e condizionamento civile e industriale, impianti di verniciatura, centrali di trattamento aria e generatori d'aria.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Le celle filtranti ondulate ns.articolo CL/M/O, sono prodotte con telaio in lamiera zincata sp. 6/10 mm, reti metallichendi protezione elettrosaldate a maglia 24 x 24 mm con all'interno il setto filtrante ns. articolo TS 200 P (G4). L'ondulatura della cella permette una maggiore superficie filtrante e quindi una durata operativa più lunga. Le celle sono rigenerabili.

Dimensioni
mm. 592 X 592 mm.
mm. 592 X 492 mm.
mm. 592 X 287 mm.
mm. 500 X 625 mm.
mm. 500 X 500 mm.
mm. 400 X 625 mm.
mm. 400 X 500 mm.
mm. 400 X 400 mm.